CESAB S100 1.0 tonnellate

Elevatore elettrico a timone







Caratteristiche tecniche


CESAB S110 - S110S Caratteristiche tecniche


				CESAB	CESAB
CARATTERISTICHE					
1.1	Costruttore			CESAB	CESAB
1.2	Modello			S110	S110S
1.3	Alimentazione			Elettrico	Elettrico
1.4	Tipo di guida			A timone	A timone
1.5	Portata nominale	Q	[kg]	1000	1000
1.6	Baricentro	c	[mm]	600	600
1.8	Distanza schiena forche/asse ant.	x	[mm]	805 *)	800
1.9	Interasse	y	[mm]	1178 *)	1210
PESO					
2.1	Peso del carrello, con batteria		[kg]	466	606
2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione / pivottante / rulli forche		[kg]	353/151/963	580/-/515
2.3	Pressione, senza carico, su ruota trazione / pivottante / rulli forche		[kg]	230/123/114	400/-/80
RUOTE					
3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche			Poliuretano	Poliuretano
3.2	Dimensione ruota, anteriore		[mm]	Ø250x60	Ø250x60
3.3	Dimensione ruota, posteriore		[mm]	Ø85x77	Ø85x77
3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)		[mm]	Ø100x40	-
3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote comandate)			1x-2/2	1x/2
3.6	Larghezza carreggiata - anteriore	b_{10}	[mm]	506	506
3.7	Larghezza carreggiata - posteriore	b_{11}	[mm]	364 *)	1000 -1400
DIMENSIONI					
4.2	Ingombro minimo	h_1	[mm]	1890	1890
4.4	Corsa di sollevamento	h_3	[mm]	1495	1500
	Altezza di sollevamento	h_{23}	[mm]	1580	1540
4.5	Ingombro massimo	h_4	[mm]	2040	2040
4.9	Altezza timone in posizione di guida, min./max.	h_{14}	[mm]	858/1222	858/1222
4.15	Altezza, forche abbassate	h_{13}	[mm]	85	50
4.19	Lunghezza totale	l_1	[mm]	1680	1722
4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l_2	[mm]	530	572
4.21	Larghezza telaio	b_1/b_2	[mm]	700	700/1100 -1500
4.22	Dimensioni forche	s/e/l	[mm]	60/180/1150*)	40/100/1150
4.25	Scartamento esterno forche	b_5	[mm]	550*)	250-800
4.26	Scartamento interno bracci di supporto	b_4	[mm]	-	900 -1300
4.27	Larghezza braccio supporto	b_{14}	[mm]	-	100
4.31	Luce da terra, sotto il montante	m_1	[mm]	49	49
4.32	Luce da terra al centro dell'interasse	m_2	[mm]	26	26
4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 nel senso della lunghezza	A_{st}	[mm]	2100	2130
4.35	Raggio di sterzata	W_a	[mm]	1340	1365
DATI SULLE PRESTAZIONI					
5.1	Velocità di trazione con/senza carico		[km/h]	4,5/5,5	4,5/5,5
5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		[m/s]	0,12/0,21	0,10/0,19
5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		[m/s]	0,15/0,14	0,15/0,14
5.8	Massima pendenza superabile, con/senza carico		[%]	6/10[1)]	6/10[1)]
5.10	Freno di servizio			Elettromagnetico	Elettromagnetico
MOTORE ELETTRICO					
6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min		[kW]	0,7	0,7
6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 5%		[kW]	1,2	1,2
6.4	Tensione batteria/capacità nominale K_5		[V/Ah]	2x12/63	2x12/63
6.5	Peso batteria		[kg]	2x23	2x23
6.6	Consumo energetico nel ciclo VDI (con h_{23}=1580 mm / con h_{23}=2000 mm)		[kWh/h]	0,62 / 0,76	-
ALTRI					
8.1	Tipo di controllo motore			Variabile AC	Variabile AC
8.4	Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore in base a EN 12 053		[dB(A)]	66	66


[1)] Misurata in base allo standard aziendale.
*) Ulteriori alternative sono disponibili e ad esse corrispondono altri valori.


Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono determinare altri valori.
Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.
Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

CESAB S110 - S110S Dimensioni e disegni

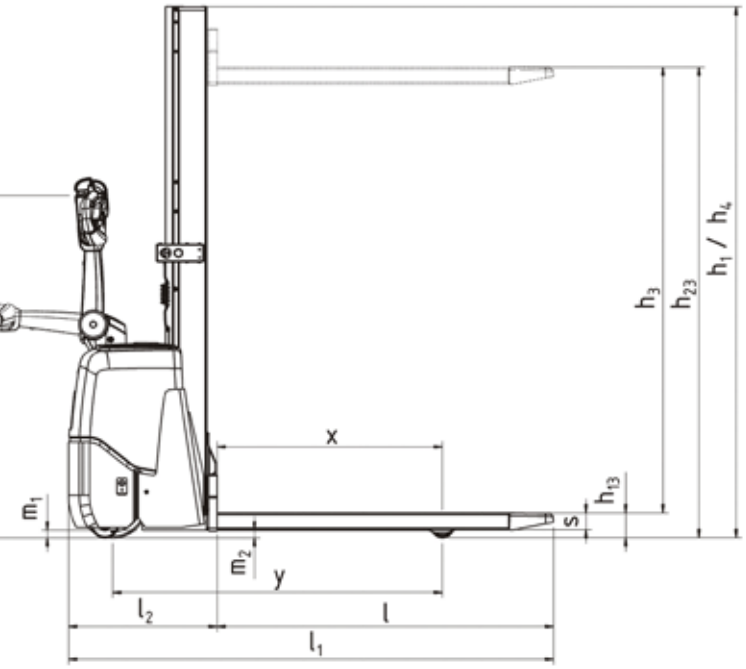

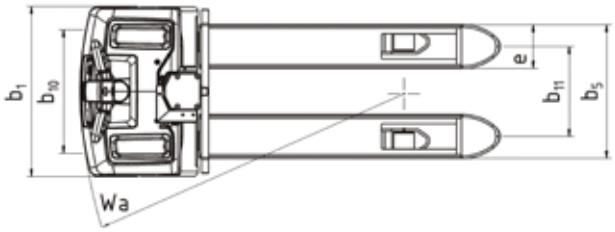

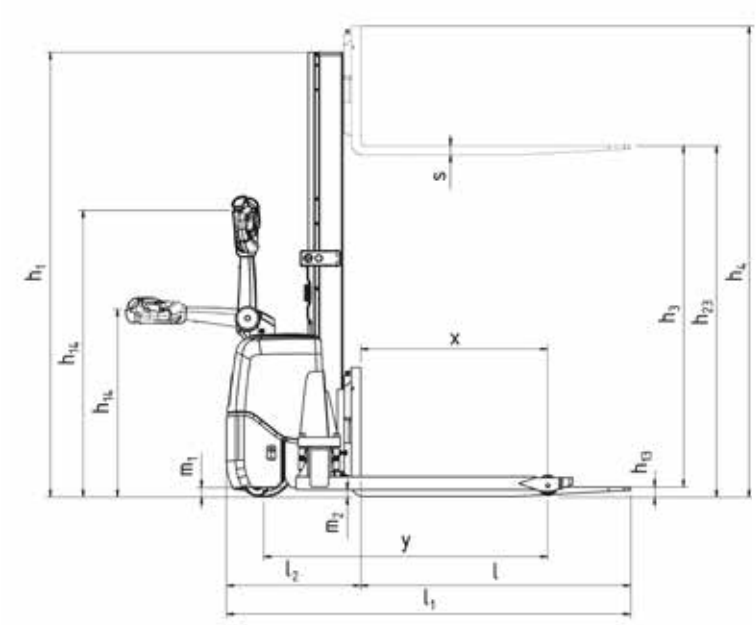

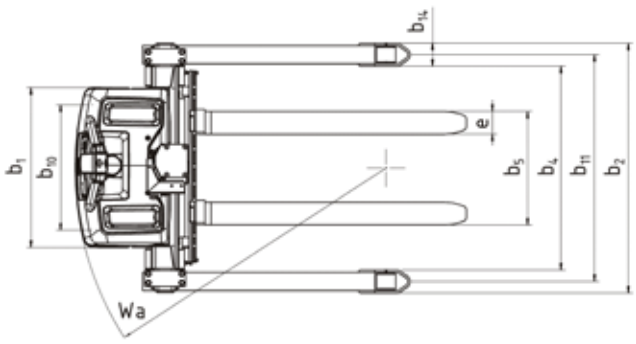

Specifiche montanti

			S110			S110S		
h_{23}	Altezza sollevamento (h_{13}+h_3)	[mm]	1180	1580	2000	1140	1540	1960
h_3	Corsa di sollevamento	[mm]	1095	1495	1915	1100	1500	1920
h_1	Ingombro minimo	[mm]	1635	1890	2310	1635	1890	2310
h_4	Ingombro massimo	[mm]	-	-	-	1640	2040	2460

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard. Le prestazioni indicate possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello così come alle condizioni dell'ambiente di lavoro. Le disponibilità e le specifiche tecniche dei carrelli sono determinate localmente e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Per ulteriori dettagli vi preghiamo di consultare il vostro concessionario autorizzato CESAB. SPEC_S100_IT_2019 / P&B S100 V16 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

MATERIAL HANDLING SOLUTIONS

MATERIAL HANDLING SOLUTIONS

Via Buffalora, 3 – 25135 Brescia
info@mhs.srl · www.mhs.srl

CESAB